# Fiche opération - BEL_1

## Localisation :

**rue du Quart**



## Nature des désordres :

Déversement par temps de pluie au niveau du déversoir d'orage
Surcharge par temps de pluie des réseaux EU, situés à l'aval

## Descriptif de l'existant :

Collecteur UN DN 300

| | | |
|---|---|---|
| -> débit capable du collecteur : | **250** | **m3/h** |
| débit de temps sec : | 3,5 | m3/j |
| Surface active : | 0,4 | ha |

# Fiche opération - BEL_1

| | |
|---|---|
| **Localisation** | rue du Quart |
| **Type d'ouvrage** | DN200 |
| **Linéaire** | 160 ml |

## Descriptif des actions

**Travaux réalisés**

Mise en séparatif de la rue :
Conservation du collecteur existant en **DN300 --- > vocation pluviale** et raccordement au réseau EP route de Groissiat
Pose d'un collecteur EU DN 200 sur 160 ml et raccordement sur collecteur existant DN 300 Quart/ Forge




## Impact de l'opération :

| | |
|---|---|
| **Elimination de pollution directe au milieu naturel** (rejets | X |
| **Reduction des débits d'eaux parasites** | |
| **Maîtrise hydraulique du ruissellement** | X |
| **Maîtrise hydraulique de la collecte EU** | X |
| **Maîtrise qualitative du ruissellement** | |

## Coût estimatif :

**70 000 € H.T**
**travaux réalisés**

# Fiche opération - BEL_2

## Localisation :

**rue des Sauges**



## Nature des désordres :

Déversement par temps de pluie au niveau du déversoir d'orage
Surcharge par temps de pluie des réseaux EU, situés à l'aval

## Descriptif de l'existant :

Collecteur UN Sauges DN 300

| | | |
|---|---|---|
| -> débit capable du collecteur : | **250** | **m3/h** |
| débit de temps sec : | 1,2 | m3/j |
| Surface active : | 0,4 | ha |

# Fiche opération - BEL_2

| | |
|---|---|
| **Localisation** | rue des Sauges |
| **Type d'ouvrage** | DN200 |
| **Linéaire** | 110 ml |

## Descriptif des actions

**Travaux réalisés**

Mise en séparatif de la rue :
Conservation du collecteur existant en **DN300 (vocation pluviale) et raccordement au réseau EP route de Groissiat**
Pose d'un collecteur EU DN 200 sur 110 ml et raccordement sur collecteur existant DN 300 Sauges/ Forge




## Impact de l'opération :

| | |
|---|---|
| **Elimination de pollution directe au milieu naturel** | X (gain de 100 m3 sur les débits déversés sur l'aval du système assainissement) |
| **Reduction des débits d'eaux parasites** | |
| **Maîtrise hydraulique du ruissellement** | X |
| **Maîtrise hydraulique de la collecte EU** | X |
| **Maîtrise qualitative du ruissellement** | |

## Coût estimatif :

**60 000 € H.T**
**travaux réalisés**

# Fiche opération - BEL_3

## Localisation :

**rue Izernore et Vieille Rue**

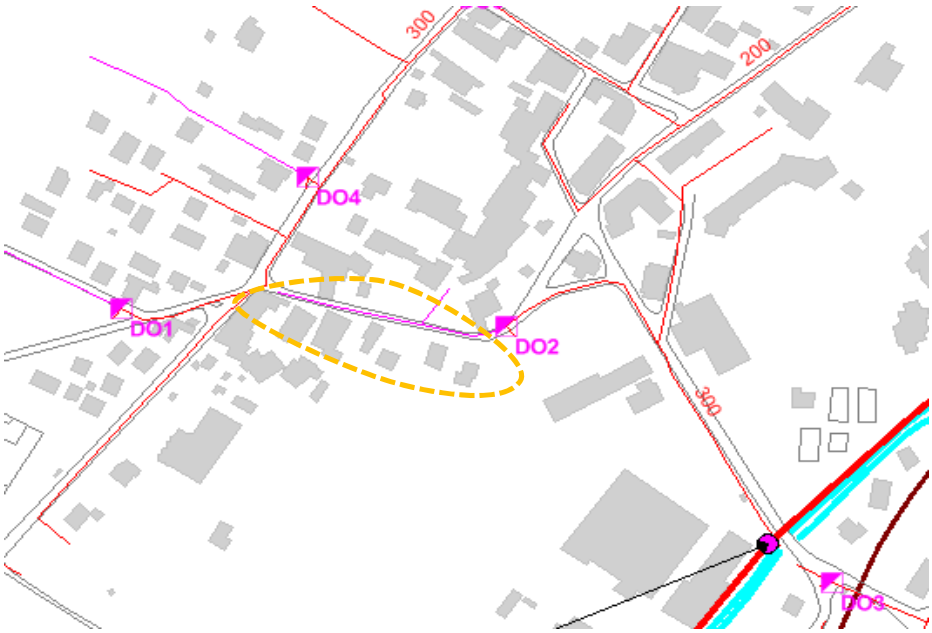


## Nature des désordres :

Surcharge par temps de pluie des réseaux EU, situés à l'aval

## Descriptif de l'existant :

Collecteur UN Izernore DN 300

| | | |
|---|---|---|
| -> débit capable du collecteur : | **250** | **m3/h** |
| débit de temps sec : | 1,2 | m3/j |
| Surface active : | 0,5 | ha |

# Fiche opération - BEL_3

| | |
|---|---|
| **Localisation** | rue Izernore et vieille Rue |
| **Type d'ouvrage** | DN200 |
| **Linéaire** | 240 ml |

## Descriptif des actions

**Travaux en cours**

Mise en séparatif de la rue :
Conservation du collecteur existant en **DN300 (vocation pluviale) et raccordement au réseau EP rue Ysernore/gare**
Pose d'un collecteur EU DN 200 sur 240 ml et raccordement sur collecteur existant DN 200 Yzernore/gare

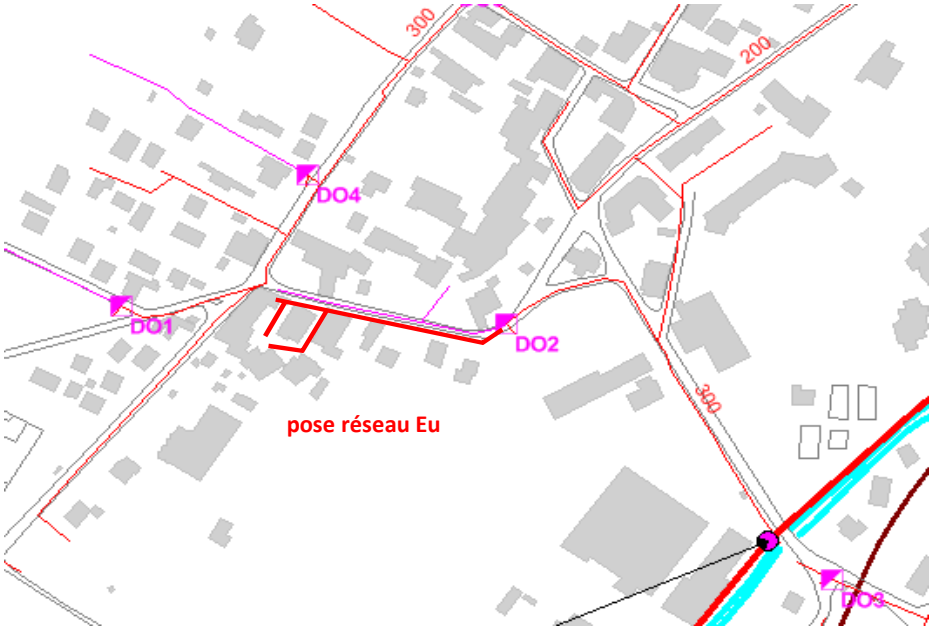


## Impact de l'opération :

| | |
|---|---|
| **Elimination de pollution directe au milieu naturel** | X (gain de 100 m3 sur les débits déversés sur l'aval du système assainissement) |
| **Reduction des débits d'eaux parasites** | |
| **Maîtrise hydraulique du ruissellement** | X |
| **Maîtrise hydraulique de la collecte EU** | X |
| **Maîtrise qualitative du ruissellement** | |

## Coût estimatif :

**100 000 € H.T**